

Via Dante Alighieri, 37
20090 BUCCINASCO – MI
C.F. e P.IVA 03423950967
Tel. 02-48840948 Fax. 02-36528603
e-mail: sales@gladiusnet.it
web: <http://www.gladiusnet.it>

ISTRUZIONI DISSUASORE DI SOSTA GOLIAT

FISSAGGIO:

IL DISSUASORE DI SOSTA GOLIAT DEVE ESSERE FISSATO SOLO SUL SUOLO PRIVATO.

Posizionare il dissuasore a terra su una parte di asfalto liscia, in piano ed al centro del parcheggio, in modo tale che rimanga totalmente coperto quando la vettura gli si parcheggia sopra.

Sollevare leggermente il coperchio superiore con le mani, poi con la chiave in dotazione aprire lo sportello anteriore.

Collegare il connettore della batteria (rispettare + e -).

Premere il tasto centrale del telecomando per azionare la manovra.

Utilizzare i fori previsti all'interno dello sportello e sulla base per fissare a terra il GOLIAT.

Richiudere lo sportello anteriore con la chiave e inserire i 2 tappi nei fori sopra i tasselli.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Sistema antischiacciamento 2 kg circa

Temperatura di funzionamento -10 + 40 °C

Batteria ricaricabile al piombo 6V 7Ah

Autonomia: 8 mesi circa con 4 (dipendente anche da condizioni climatiche).

Sistema di trasmissione ad autoapprendimento a 433 mhz, con telecomando a dip switch con 1024 combinazioni

Portata di trasmissione 10 mt circa

Tempo max. di lavoro 5 secondi circa

DOTAZIONE DI SERIE:

1 telecomando, istruzioni, 1 batteria 6V 7Ah, 2 chiavi, 2 tappi.

MANUTENZIONE:

Controllare ed ingrassare l'asta che scorre nella guida ogni volta che ce ne sia la necessita.

Tenere pulito il più possibile tutte le parti del dissuasore da eventuali ostacoli (sporco, pietre, foglie, neve, ecc.. ecc...)

Nel caso si voglia utilizzare il caricabatteria fornito come accessorio optional si consiglia di caricare la batteria prima dell'uso e successivamente ogni 6 mesi circa. Il tempo di carica è di circa 8 – 10 ore massimo.


L'APPARECCHIO E' CONFORME ALLE DIRETTIVE MACCHINE CEE 98/37

ce

N.B. SI RACCOMANDA DI AZIONARE IL DISSUASORE DI SOSTA SOLO ED ESCLUSIVAMENTE QUANDO LO SI PUO' VEDERE.

LA DITTA COSTRUTTRICE NON SI TERRA' RESPONSABILE DI DANNI MATERIALI A COSE E/O PERSONE NEL CASO NON VENISSERO RISPETTATE UNA O PIU' DELLE NORME DESCRITTE SOPRA.

CIRCUITO DI COMANDO DISSUASORE DI SOSTA GOLIAT

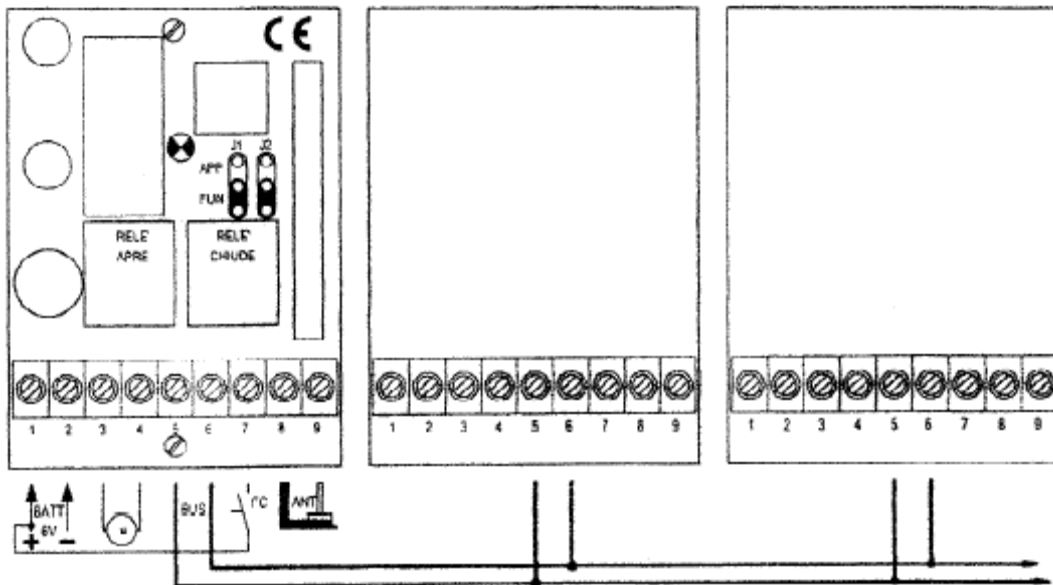

Questo circuito può memorizzare 64 codici radio diversi a 12 bit.

Per cancellare tutti i codici radio in memoria, spostare i Jump J1 J2 in APP staccare l'alimentazione e dopo 2" alimentare nuovamente, tre lampeggi del led indicheranno che tutti i codici sono stati cancellati.

Per memorizzare un codice radio, spostare i Jump J1 e J2 su APP ed inviare un impulso con il trasmettitore da apprendere, un lampeggio del led indicherà la memorizzazione del codice, se non ci sono altri codice da apprendere spostare i Jump su Fun ed il circuito è pronto per il funzionamento.

Se si volessero collegare altri dissuasori per l'apertura e la chiusura simultanea, collegare due fili in parallelo (BUS) ai morsetti 5 e 6 così come riportato nello schema.

Si declina ogni responsabilità nel caso di un uso improprio del prodotto e/o della non corretta installazione.

N.B: TUTTI I CIRCUITI SONO CON I JUMP J1 E J2 IN APP IN MODO CHE ALLA PRIMA INSTALLAZIONE EVENTUALI CODICI VENGONO CANCELLATI ED IL CIRCUITO E' PRONTO PER LA MEMORIZZAZIONE DEL CODICE DELL'IMPIANTO.